ZD-518

单轴工业电压型（IEPE）
压电式温度加速度复合传感器
25mV/g　PT100

特点

- 温度振动双输出
- 不锈钢外壳，激光焊接密封，强度高
- 适用于多种工况

主要技术指标

动态特性	
灵敏度	100mV/g
温度输出灵敏度	/
温度检测范围	-40-+120℃
温度测量误差	±2℃
频率响应（±1dB）	0.6~9000Hz
加速度量程	±50g
电气性能	
工作电压（恒流源）	18-28VDC
工作电流	2-10mA
输出阻抗	＜100Ω
安装对地绝缘	>10^8Ω
环境特性	
工作温度	-40~+120℃
物理特性	
温度传感器类型	PT100
壳体材料	不锈钢
输出方式	整体电缆（或加铠装）和插座可选
安装方式	M12 外螺纹和螺栓可自由选择
重量	/
附件	
安装螺栓	M12 外螺纹和螺栓可自由选择
电缆线	/

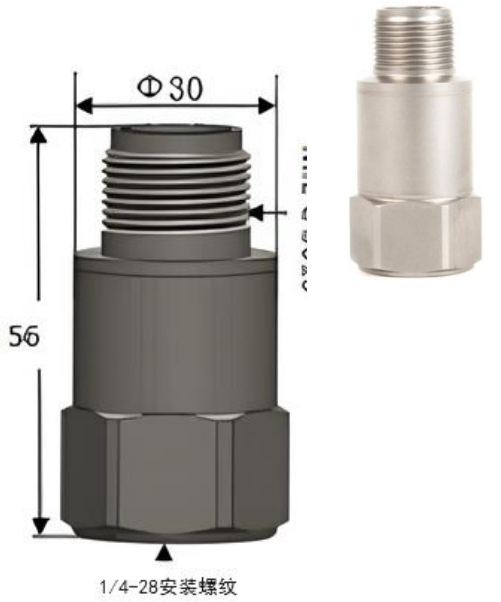

外形示意图

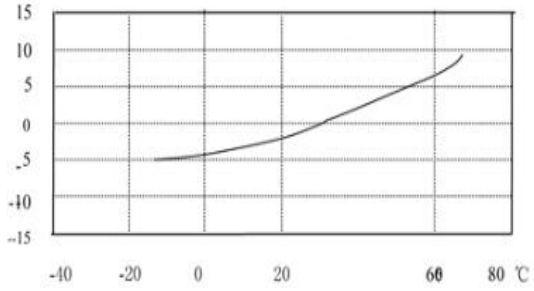

温度曲线

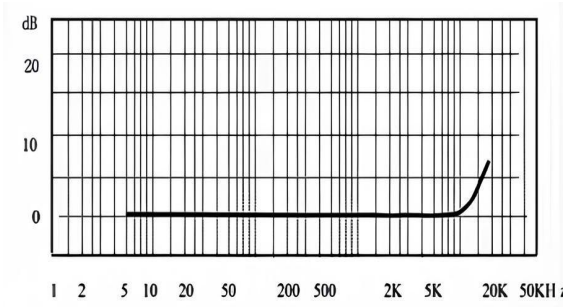

频响曲线