

ZD-720 (LORA)

无线振动传感器



简介

ZD-720 无线振动传感器，内置压电式加速度传感器，采用硬件二次积分电路，可测量加速度/速度/位移/温度值和波形，并采用无线方式将数据传输至监控计算机。

可对旋转设备垂直、水平振动、温度进行长期、实时监测，并且内置国标 GB/T 6075.3-2001(振动烈度)的状态识别，可分析、预判设备状态。

可以在现场作振动测量，配合软件可自动存贮多测点的振动特征值和频谱；仪器简单易用，适合现场设备运行和维护人员监控设备状态，发现问题，保证设备可靠运行。

特点

- 无线采集，避免布线施工
- 可采加速度、速度、位移及温度信号的总值和波形
- 采样频率默认 12.8KHz
- 2.4G 免费无线频段，无需申请，高可靠性、传输距离远
- 内置锂电池、低功耗，可连续使用 30 小时
- 非接触式红外测温
- H 型磁吸座，可靠吸附平面及曲面
- 采集周期可按需设置
- 温度：-20℃~70℃
- 湿度：<90%RH

优势

■ 现场安装


体积小，安装灵活，适用于施工及布线难度较大场合。

■ 可判断设备故障类型

具有波形数据采集功能，结合分析软件，可进行时域、频域分析。

■ 软件扩展能力强

可以使用数据管理系统实现检测数据的有效管理。

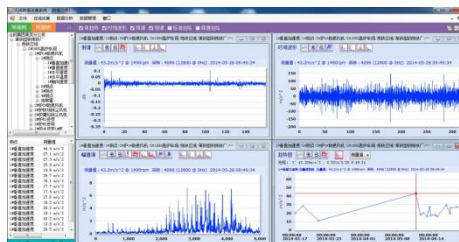

技术参数

采集数据类型

温度、加速度、速度、位移（值/波形）

测量范围及精度

加速度 0~200.0m/S²（峰值）（±5%）
速度 0~200.0mm/S（有效值）（±5%）
位移 0~2000um（峰峰值）（±5%）
温度 -20℃~250℃（±1%）

频率范围

加速度 10Hz~5KHz
速度 10Hz~1KHz
位移 10Hz~1KHz

AD 分辨率

16 位

频谱线数

200~3200 可选

采样频率

2.56/12.8/25.6/51.2KHz 可选

通讯频率

2.4G Lora

传输距离

<100 米（视距无显著干扰物）

安装方式

H 型磁吸

电池

可充电式锂电池

防护等级

ABS, IP67

外形尺寸

60×46×36(高*宽)mm

重量

150g